

RED 120

Chauffe-eau splitté avec pompe à chaleur suspendue avec ballon d'eau chaude sanitaire



Modèle

RED 120

Code

38010100

€

1.760,00

RED 120

Chauffe-eau splitté avec pompe à chaleur suspendue avec ballon d'eau chaude sanitaire

Dimensions du chauffe-eau dans la pompe à chaleur RED 120

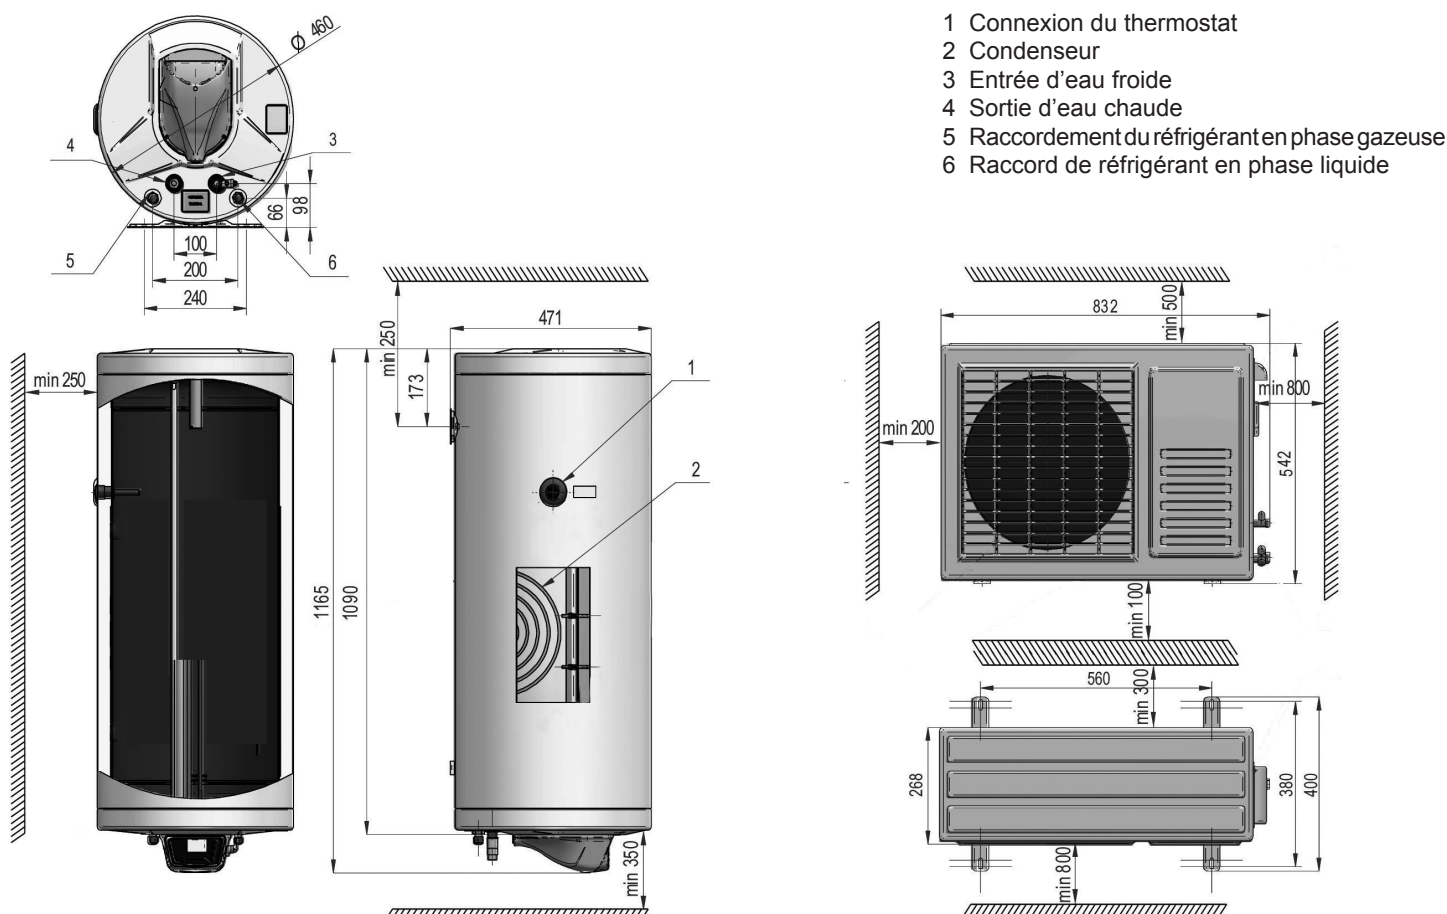


Tableau de données techniques pour les chauffe-eau dans la pompe à chaleur RED 120

Modèle	U.M.	RED 120
Volume du chauffe-eau	l	120
Sortie de chaleur de la pompe à chaleur	W	3000
Résistance électrique	W	2000
Alimentation		230V/1/50Hz
COP*	W/W	3,40
Temps de récupération (de 15 °C à 55 °C)	min	105
Pompe à chaleur électrique nominale	W	780
Puissance maximale de la pompe à chaleur électrique	W	1020
Puissance maximale total (PdC+résistance électrique)	W	3020
Courant d'appel	A	21,15
Charge R417A gaz réfrigérant	kg	0,8
Température de fonctionnement	°C	-10 ÷ +40
Pression max avec réfrigérant	MPa	2,7
Pression min. avec réfrigérant	MPa	0,7
Pression nominale de l'accumulation d'eau	MPa	0,8
Degré de protection unité extérieure		IP X4
Degré de protection de l'unité interne		IP X1
Niveau sonore de l'unité extérieure **	dB(A)	49
Poids de l'unité intérieure	kg	50
Poids unitaire extérieur	kg	28

* Température de l'air extérieur 20 °C - Température de l'eau chaude sanitaire 15 °C (entrée) 55 °C (sortie)

** Mesuré en conditions de champ libre avec une distance de référence de 1 mètre