


A_BGE

Chauffe-eau à gaz industriel avec tirage naturel et allumage électronique

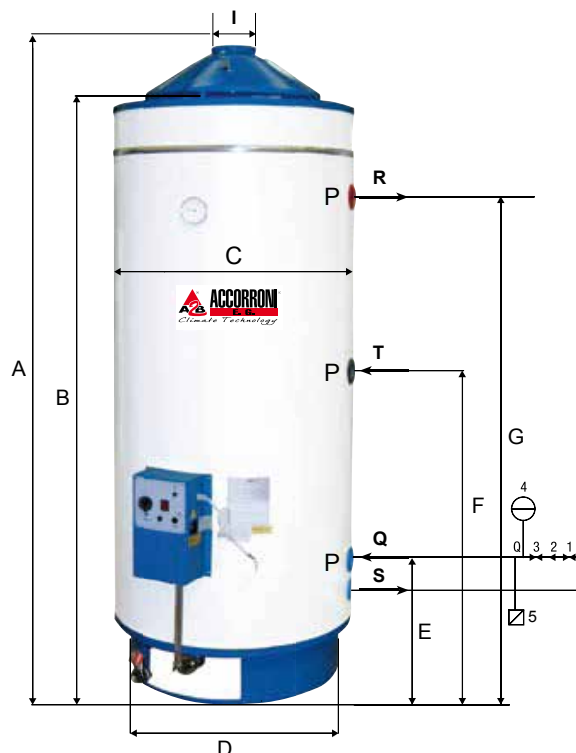

Dimensions A_BGE

	A_BGE 150	A_BGE 200	A_BGE 300	A_BGE 400	A_BGE 500	A_BGE 600	A_BGE 800	A_BGE 1000	A_BGE 1500	A_BGE 2000
A	1300	1500	1700	1760	1990	2090	2000	2220	2180	2500
B	1200	1400	1500	1560	1790	1890	1800	2020	1900	2300
C	540	540	700	750	750	800	990	990	1290	1290
D	480	480	600	650	650	700	900	900	1200	1200
E	360	360	375	380	380	390	460	460	340	340
F	600	725	845	850	920	990	950	1070	840	940
G	1230	1430	1235	1270	1520	1610	1440	1680	1400	1800
I	100	100	140	140	140	140	160	160	160	160

Valeurs exprimées en mm

P	3/4"	3/4"	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4
Q	ENTRÉE EAU FROIDE 1 vanne d'arrêt, 2 réducteur de pression, 3 soupape de sécurité, 4 vase d'expansion									
R	SORTIE EAU CHAUDE									
S	RACCORD D'ÉVACUATION 1/2"									
T	RACCORD RECYCLAGE									

Modèle	Code	€
A_BGE 150	37302000	2.020,00
A_BGE 200	37302001	2.150,00
A_BGE 300	37302002	3.230,00
A_BGE 400	37302003	3.640,00
A_BGE 500	37302004	3.970,00
A_BGE 600	37302005	4.550,00
A_BGE 800	37302006	6.040,00
A_BGE 1000	37302007	7.600,00
A_BGE 1500	37302008	10.090,00
A_BGE 2000	37302009	11.410,00

Tableau données techniques chauffe-eau A_BGE

DESCRIPTION	U.M.	A_BGE150	A_BGE200	A_BGE300	A_BGE400	A_BGE500	A_BGE600	A_BGE800	A_BGE1000	A_BGE1500	A_BGE2000
Débit de chauffage	kW	9,90	9,90	17,40	23,70	23,70	23,70	37,00	37,00	42,00	42,00
Puissance thermique	kW	8,20	8,20	14,60	19,90	19,90	19,90	32,50	32,50	35,30	35,30
Débit gaz	Metane G20	m ³ /h	1,00	1,00	1,80	2,50	2,50	2,50	3,90	3,90	4,44
Puissance max	Butane G30	kg/h	0,75	0,75	1,30	1,80	1,80	1,80	2,90	2,90	3,30
	Propane G31	kg/h	0,74	0,74	1,30	1,80	1,80	1,80	2,90	2,90	3,30
15 °C 1013 mbar											
Temps de chauffage 45 °C	min.	40	48	45	33	36	40	38	44	67	70
Prod. par heure continue 45 °C	l/h	195	195	418	570	570	570	1035	1035	1047	1047
Pression d'eau maximale	bar	6		6				6			
Raccordements hydrauliques		3/4"		1" 1/4				1" 1/4			
Diamètre alimentation gaz		1/2"		1/2"				1/2"			
Diamètre évacuation fumées	mm	100		140				160			
Poids à vide	kg	55	64	107	117	135	158	252	285	350	420
Poids opérationnel	kg	205	264	347	507	585	723	723	1235	1800	2320