

PRESTIGE 9 - 11

Climatiseur sans unité externe


Caractéristiques techniques et de construction

Le climatiseur PRESTIGE 9-11 représente une innovation technologique pour la climatisation de tous les environnements, sans l'unité extérieure.

Beaucoup d'air frais en été, de l'air chaud en hiver ou un déshumidificateur ou un ventilateur efficace d'une simple pression sur sa télécommande programmable.

Compact et efficace, il peut être discret et silencieux grâce au système d'absorption acoustique qui réduit considérablement le bruit du compresseur.

- Le ventilateur tangential garantit la distribution de l'air dans un environnement à faible bruit
- Le ventilateur radial, à basse vitesse mais élevé débit, aspire l'air de l'extérieur
- Le panneau est revêtu d'un matériau insonorisant pour atténuer le bruit
- Le compresseur d'une taille plus élevée pour garantir une haute performances et consommation d'énergie réduite. Il est entièrement recouvert d'un matériau insonorisant et est monté sur une base supplémentaire pour amortir les basses fréquences émises lors de son fonctionnement
- Prévoyez toujours l'élimination de l'eau de condensation au moyen d'un tube d'expulsion. Pour cela, il est nécessaire de percer un trou d'un diamètre de 30 mm à travers le mur dans la position indiquée par le gabarit de fixation. L'évacuation des condensats sera complétée grâce à la gravité. Pour cette raison, il est essentiel que la conduite de drainage soit inclinée vers le bas sur au moins 3% de sa longueur à partir du bassin.
- Il peut être installé avec deux trous Ø 160 mm
- La télécommande est programmable
- Idéal pour les centres historiques et les commerces
- Filtration active

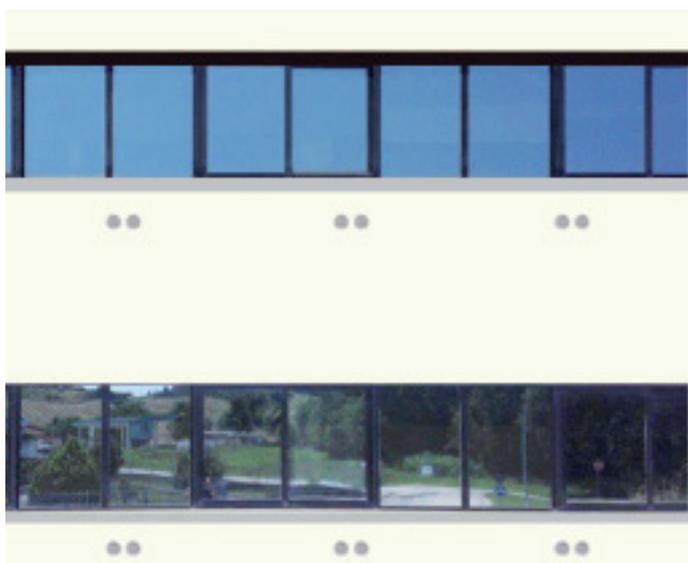


**CLIMATISEUR
SANS UNITÉ
EXTERNE**



PRESTIGE 9 - 11

Climatiseur sans unité externe

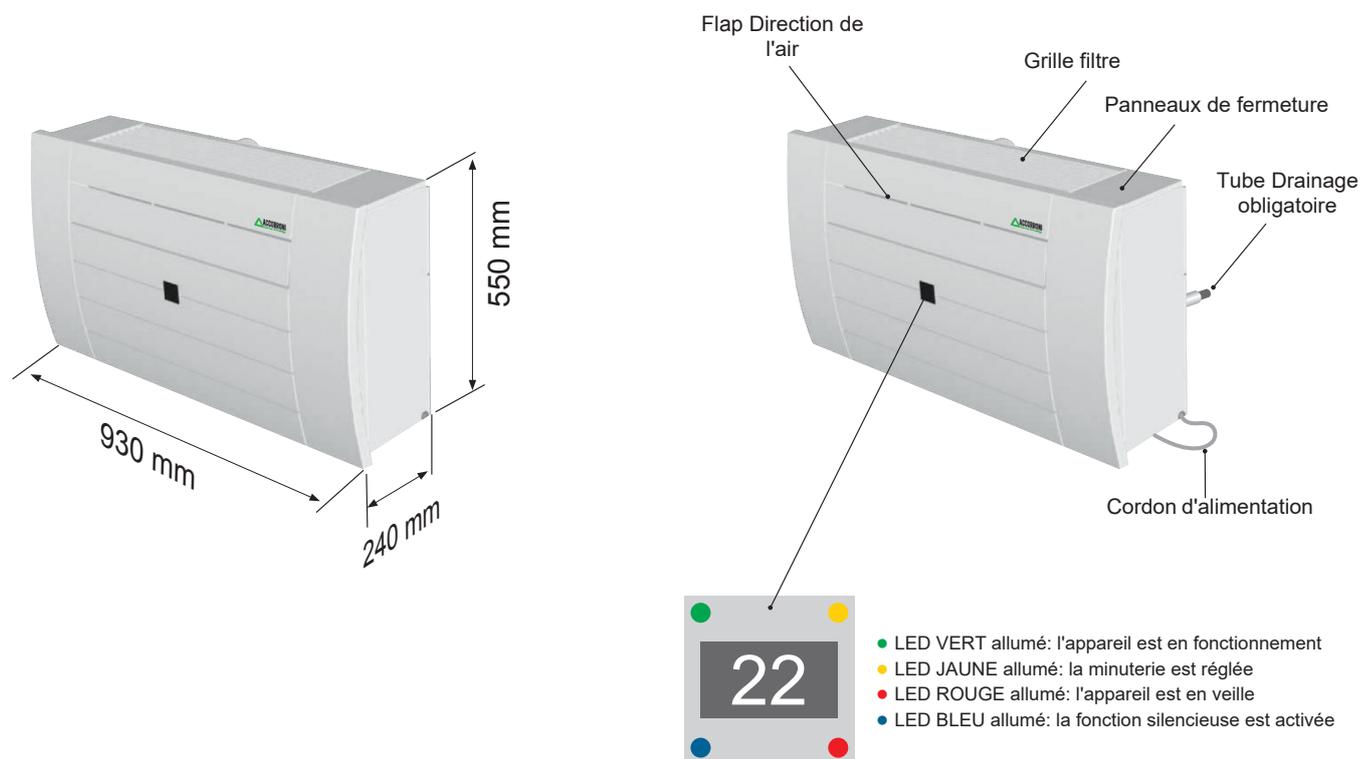

MONOBLOQUE POMPE A CHALEUR PRESTIGE 9 - 11

MODELE		PUISSANCE FIGORIFIQUE kW	PUISSANCE THERMIQUE kW	€
PRESTIGE 9	cod. 35350000	2,64	2,78	1.816,00
PRESTIGE 11	cod. 35350001	3,09	3,21	1.922,00

DONNEES TECHNIQUES	UM	PRESTIGE 9	PRESTIGE 11
Puissance frigorifique	kW	2,64	3,09
Puissance absorbée	W	980	950
E.E.R.	W/W	2,67 A	3,25 A
Puissance thermique	kW	2,78	3,21
Puissance absorbée	W	860	890
C.O.P.	W/W	3,06 A	3,61 A
Débit d'air	m ³ /h	400	400
Réfrigérant		R410A	R410A
Compresseur		Rotary	Rotary
Courant		230/1/50Hz	230/1/50Hz
Niveau sonore	dB (A)	41/47	41/47
Capacité de déshumidification	l/24h	16,31	21,6
Poids net	kg	45	45