



LIGNE COMMERCIALE CONSOLE DC INVERTER

Climatiseurs système split



SCOP =
A+++

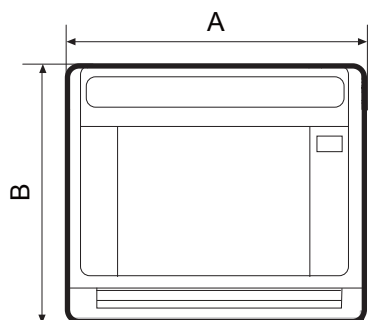

	A	B	C	
	mm	mm	mm	kg
CONSOLE 12 INVERTER U.I.	794	621	206	14,9

MODÈLE		PUISSANCE FRIGORIFIQUE kW	PUISSANCE THERMIQUE kW	€
CONSOLE 12 DC INVERTER U.I.	cod. 63000014	3,52	3,81	924,00
CONSOLE UNITÉ EXTÉRIEURE 12 INVERTER	cod. 63000016			1.092,00

DONNÉES TECHNIQUES	UM	CONSOLE 12
Puissance frigorifique	kW	3,52
Pouvoir absorbé	kW	1,0
Consommation de courant	A	4,52
S.E.E.R.		6,1 A++
Puissance Thermique	kW	3,81
Pouvoir absorbé	kW	0,98
Consommation de courant	A	4,43
S.C.O.P. Milieu de gamme		4,0 A+
S.C.O.P. Groupe chaud		5,1 A+++
Source de courant		230V/1/50Hz
Flux d'air	m ³ /h	650/580/490
Niveau sonore U.I.	dB (A)	37/34/27
Longueur Tuyauterie	m	≤ 25
Différence de hauteur entre les unités	m	≤ 10
Attaques au gaz		3/8"
Attaque Liquide		1/4"

*Valeur rapportée à la somme des absorptions unité extérieure + unité intérieure (alimentations séparées)

Conditions de test de refroidissement : int. 27 °C bulbe sec / 19,5 °C bulbe humide - ext. 35 °C bulbe sec / 24 °C bulbe humide

Conditions d'essai de chauffage : int. 20 °C bulbe sec - ext. 7°C bulbe sec / 6 °C bulbe humide