


LINEA COMMERCIALE SOFFITTO / PAVIMENTO DC INVERTER

Condizionatori split system



SCOP =
A+++

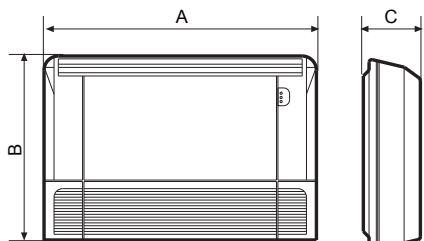

	A	B	C	
	mm	mm	mm	kg
SOFFITTO/PAVIMENTO INVERTER 20	1068	675	235	28
SOFFITTO/PAVIMENTO INVERTER 25	1068	675	235	28
SOFFITTO/PAVIMENTO INVERTER 38M	1650	675	235	41,5

	A	B	C	
	mm	mm	mm	kg
SOFFITTO/PAVIMENTO INVERTER 38T	1650	675	235	41,5
SOFFITTO/PAVIMENTO INVERTER 50	1650	675	235	41,7
SOFFITTO/PAVIMENTO INVERTER 60	1650	675	235	42,3













MODELLO	POTENZA FRIGORIFERA kW	POTENZA TERMICA kW	€
SOFFITTO/PAVIMENTO 20 DC INVERTER U.I.	5,27 (2,71÷5,86)	5,56 (2,42÷6,30)	1.135,00
UNITÀ ESTERNA 20 INVERTER U.E.			1.520,00
SOFFITTO/PAVIMENTO 25 DC INVERTER U.I.	6,80 (3,22÷7,77)	7,61 (2,72÷8,29)	1.163,00
UNITÀ ESTERNA 25 DC INVERTER U.E.			1.930,00
SOFFITTO/PAVIMENTO 38M DC INVERTER U.I.	10,10 (2,73÷11,43)	11,72 (2,78÷12,78)	1.532,00
UNITÀ ESTERNA 38M FASE DC INVERTER U.E.			3.249,00
SOFFITTO/PAVIMENTO 38T DC INVERTER U.I.			1.532,00
UNITÀ ESTERNA 38T FASE DC INVERTER U.E.			3.302,00
SOFFITTO/PAVIMENTO 50 DC INVERTER U.I.	11,88 (3,52÷15,24)	13,51 (4,10÷17,0)	1.794,00
UNITÀ ESTERNA 50 DC INVERTER U.E.			3.876,00
SOFFITTO/PAVIMENTO 60 DC INVERTER U.I.	15,83 (4,10÷16,71)	18,17 (4,40÷19,64)	1.932,00
UNITÀ ESTERNA 60 DC INVERTER U.E.			4.374,00

TAB. DATI TECNICI	UM	SOFF/PAV 20	SOFF/PAV 25	SOFF/PAV 38M	SOFF/PAV 38T	SOFF/PAV 50	SOFF/PAV 60
Potenza Frigorifera	kW	5,27 (2,71÷5,86)	6,80 (3,22÷7,77)	10,10 (3,73÷11,43)	10,10 (3,73÷11,43)	11,88 (3,52÷15,24)	15,83 (4,10÷16,71)
Potenza Assorbita	kW	1,45	2,06	3,05	3,10	3,60	5,65
Corrente Assorbita	A	6,0	10,54	17,0	6,30	8,80	9,70
S.E.E.R.		6,2 A++	6,1 A++	6,2 A++	6,2 A++	6,1 A++	6,1 A++
Potenza Termica	kW	5,56 (2,42÷6,30)	7,61 (2,72÷8,29)	11,71 (2,78÷12,78)	11,71 (2,78÷12,78)	13,51 (4,10÷17,00)	18,17 (4,40÷19,64)
Potenza Assorbita	kW	1,50	2,05	3,08	3,08	3,59	6,05
Corrente Assorbita	A	6,6	9,50	15,00	5,40	8,90	10,50
S.C.O.P. Fascia media		4,0 A+	4,0 A+	4,0 A+	4,0 A+	4,0 A+	4,0 A+
S.C.O.P. Fascia calda		5,1 A+++	5,1 A+++	5,1 A+++	5,1 A+++	5,1 A+++	5,1 A+++
Alimentazione		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	380V/3+N/50Hz	380V/3+N/50Hz	380V/3+N/50Hz
Portata d'Aria	m ³ /h	958/839/723	1192/1023/853	1955/1728/1504	1955/1728/1504	2100/1850/1600	2200/1950/1650
Livello Sonoro U. I.	dB(A)	44/41/37	49/46/43/32	50/48,5/44/37	50/48,5/44/37	53/50/45/36	54/50,5/46,5/38
Lung. Tubazioni	m	≤ 30	≤ 50	≤ 75	≤ 75	≤ 75	≤ 75
Disl. tra Unità	m	≤ 20	≤ 25	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30
Attacchi Gas		1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Attacchi Liquido		1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"

Condizioni di prova raffreddamento: int. 27°C b.s. / 19,5°C b.u. - est. 35°C b.s. / 24°C b.u.
Condizioni di prova riscaldamento: int. 20°C b.s. - est. 7°C b.s. / 6°C b.u.

LINEA COMMERCIALE - ACCESSORI CANALIZZABILI DC INVERTER

Condizionatori split system

		€	
	Filocomando multifunzione con funzione follow me, ricevitore interno ad indirizzamento	cod. 63000071	168,00
	Controllo Wi-Fi tramite smartphone i-pad per unità interne della serie commerciale R32. App adatta per sistemi Android e iOS con tutte le funzioni di base. Funzione Senior, timer settimanale, curva del sonno personalizzata e autocontrollo.	cod. 63000012	164,00
	Kit sistema TWIN, trasformazione da gamma commerciale in condizionatore dual split	cod. 63000072	194,00
	TUBO FLEX IN PVC ISOLATO per canalizzazioni da 10 m - Ø 200	cod. 37900001	208,00
	BRAGA a Y	cod. 65500020	50,00
	BOCCHETTA DI MANDATA cm 40x20 ad alette regolabili completo di serranda	cod. 37900070	98,00
	PLENUM DI RACCORDO Ø 200 cm 40x20 tra tubo flex e bocchetta di mandata	cod. 37900019	146,00
	STAFFE DI ANCORAGGIO PER UNITÀ ESTERNE per mod. 9 - 12 complete di kit antivibrante per mod. 18 - 20 - 25 - 38 - 50 - 60 complete di kit antivibrante	cod. 37081060 cod. 37081061	50,00 90,00
	DIFFUSORI CIRCOLARI Ø 200 a coni regolabili millimetricamente e serranda di taratura a farfalla		cod. 37900027 122,00
	PLENUM RACCORDO Ø 200 tra tubo flessibile e diffusore circolare a coni regolabili		cod. 379000031 210,00