

LISA MONO DC INVERTER

Condizionatore mono R32

SCOP = 5,0 A+++



IL TUO BENESSERE

I climatizzatori A2B ACCORRONI E.G. a gas R32 assicurano alte efficienze a costi contenuti.


Questa gamma si contraddistingue per leggerezza e dimensioni contenute, ovviando a problemi di spazio e risolvendo le esigenze di comfort.

Le unità esterne sono eleganti, robuste e facili da installare, spiccano per la loro silenziosità e per l'elevato risparmio energetico.

Uno speciale trattamento chimico della superficie alettata dello scambiatore assicura una resistenza eccezionale nel caso di severe condizioni atmosferiche.



LISA MONO DC INVERTER

MODELLO		POTENZA FRIGORIFERA kW	POTENZA TERMICA kW	€
LISA 9 MONO DC INVERTER U.I. R32	cod. 65410000R	2,77 (0,90÷3,39)	2,93 (0,82÷3,36)	225,00
LISA 9 MONO DC INVERTER U.E. R32	cod. 65410105R			589,00
LISA 12 MONO DC INVERTER U.I. R32	cod. 65420000R	3,46 (1,11÷4,16)	3,57 (1,08÷4,22)	269,00
LISA 12 MONO DC INVERTER U.E. R32	cod. 65420105R			617,00
LISA 18 MONO DC INVERTER U.I. R32	cod. 65450000R	5,27 (3,39÷5,83)	4,97 (3,10÷5,85)	346,00
LISA 18 MONO DC INVERTER U.E. R32	cod. 65450105R			1.138,00
LISA 24 MONO DC INVERTER U.I. R32	cod. 65460000R	5,86 (2,08÷7,91)	6,00 (1,61÷7,91)	509,00
LISA 24 MONO DC INVERTER U.E. R32	cod. 65460105R			1.619,00



LISA MONO DC INVERTER

Condizionatore mono R32

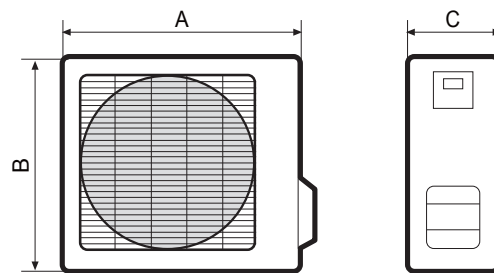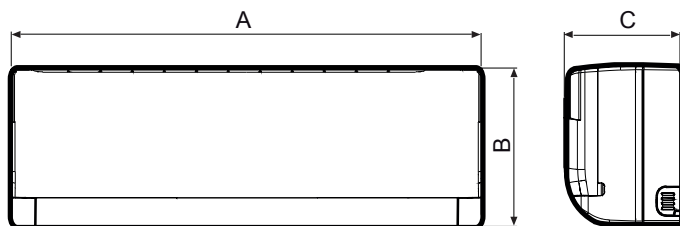

	A	B	C	
	mm	mm	mm	kg
LISA MONO 9 DC INVERTER UI	805	285	194	7,6
LISA MONO 12 DC INVERTER UI	805	285	194	7,6
LISA MONO 18 DC INVERTER UI	957	302	213	10
LISA MONO 24 DC INVERTER UI	1040	327	220	12,3

	A	B	C	
	mm	mm	mm	kg
LISA MONO 9 DC INVERTER UE	720	495	270	23,2
LISA MONO 12 DC INVERTER UE	720	495	270	23,2
LISA MONO 18 DC INVERTER UE	805	554	330	32,7
LISA MONO 24 DC INVERTER UE	890	673	342	42,9

TABELLA DATI TECNICI	UM	LISA 9 MONO	LISA 12 MONO	LISA 18 MONO	LISA 24 MONO
Potenza Frigorifera	kW	2,77 (0,90÷3,39)	3,46 (1,11÷4,16)	5,27 (3,39÷5,83)	5,86 (2,08÷7,91)
Potenza Assorbita	kW	0,76 (0,10÷1,24)	1,06 (0,13÷1,58)	1,55 (0,56÷2,05)	1,80 (0,42÷3,15)
Corrente assorbita	A	3,34 (0,4÷5,4)	4,62 (0,5÷6,9)	6,7 (2,4÷8,9)	7,86 (1,8÷13,8)
S.E.E.R		6,3 A++	6,1 A++	7,4 A++	6,1 A++
Potenza Termica	kW	2,93 (0,82÷3,369)	3,57 (1,08÷4,22)	4,97 (3,10÷5,85)	6,00 (1,61÷7,91)
Potenza Assorbita	kW	0,73 (0,12÷1,20)	0,96 (0,10÷1,68)	1,29 (0,78÷2,00)	1,60 (0,30÷2,75)
Corrente assorbita	A	3,18 (0,5÷5,2)	4,19 (0,4÷6,9)	5,64 (3,4÷8,7)	6,99 (1,3÷12,2)
S.C.O.P. Fascia media		4,0 A+	4,0 A+	4,0 A+	4,0 A+
S.C.O.P. Fascia calda		5,0 A+++	5,0 A+++	5,0 A+++	5,0 A+++
Compressore		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Alimentazione		230/1/50Hz	230/1/50Hz	230/1/50Hz	230/1/50Hz
Portata d'Aria	m³/h	446/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
Livello Sonoro Unità interna	dB(A)	38,5/32/25	40,5/34,5/25	42,5/36/26	45/40,5/36
Livello Sonoro Unità esterna	dB(A)	55,5	56,0	56,0	59,0
Temperatura esterna*	°C	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50
Quantità refrigerante	R32/g	550	550	1080	1420
Lunghezza tubazioni	m	≤ 25	≤ 25	≤ 30	≤ 50
Dislivello tra Unità	m	≤ 10	≤ 10	≤ 20	≤ 25
Attacchi gas		3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Attacchi liquido		1/4"	1/4"	1/4"	3/8"

* Limiti di funzionamento

Condizioni di prova raffrescamento: int. 27 °C b.s. / 19,5 °C b.u. - est. 35 °C b.s. / 24 °C b.u.

Condizioni di prova riscaldamento: int. 20 °C b.s. - est. 7 °C b.s. / 6 °C b.u.